
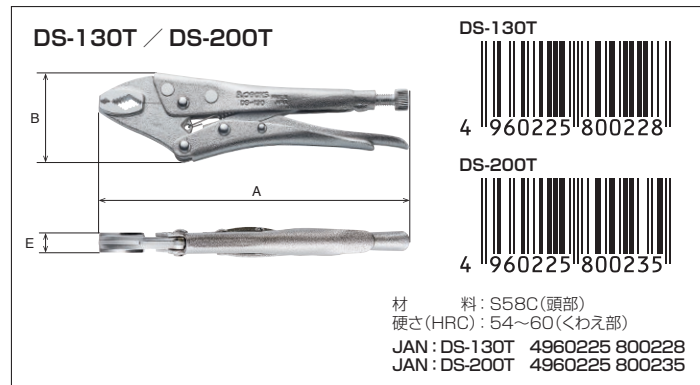


バイスシリーズ - 仕様 -

品 番	呼び寸法 (mm)	外部寸法(mm)								製品重量 (g)	使用範囲			パッケージサイズ 高さ×巾×厚さ(mm)
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)		トラスねじ	なべねじ	六角ねじ	
NEW DS-165T	165	165	39	-	-	9	-	6.5	7.5	170	M2～M4	M1.6～M6	3～13mm	207×70×15
DS-130T	130	140	39	-	-	9	-	-	-	145				207×70×15
DS-200T	200	215	58	-	-	11	-	-	-	430				291×81×23





※くわえ部の調整時に指をはさまないように注意してください。※使用範囲をこえての使用はしないでください。

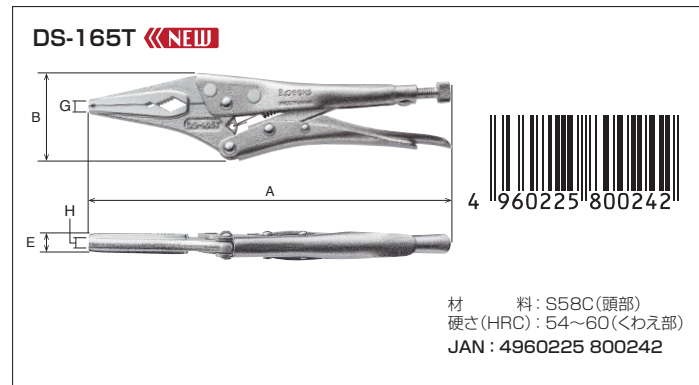

プライヤーシリーズ - 仕様 -

品 番	呼び寸法 (mm)	外部寸法(mm)								製品重量 (g)	使用範囲			パッケージサイズ 高さ×巾×厚さ(mm)
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)		トラスねじ	なべねじ	六角ねじ	
DS-115TZ	115	116.5	48	80	10.5	7.5	-	4	4.5	65	M2	M1～M2.6	3～7mm	180×80×14
DS-150TZ	150	150	52	98	15.3	9.4	-	4.5	-	125				207×70×15
DS-175TZ	175	175	49	126	22	12.5	-	4.5	9.4	240				216×77×18
DS-215TZ	215	215	51	157	27	13	-	8	11	350	M2～M6	M2～M8	8～13mm	256×77×20

※グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。

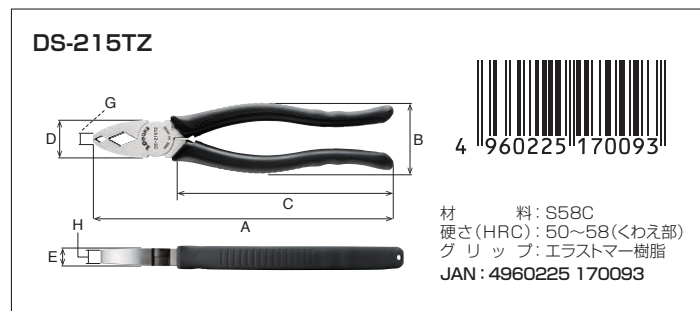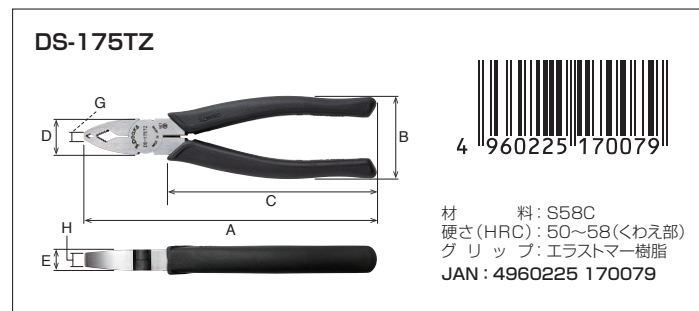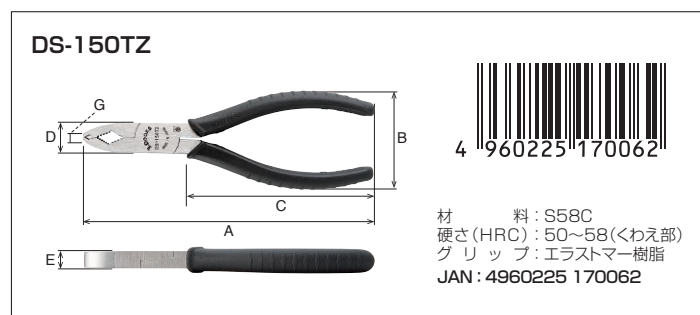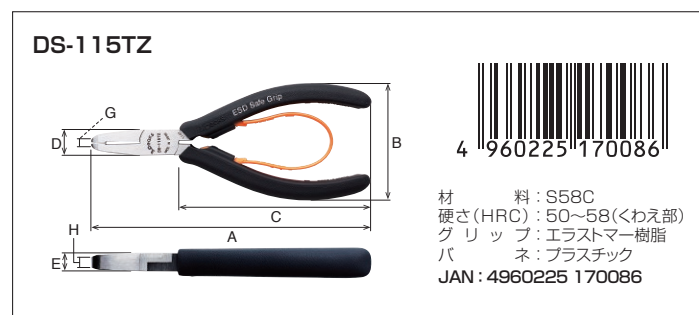

DAIYA-TYPE VISE

つぶれたネジをロックして外せる バイスシリーズ

- トラスねじにも対応した新設計のたて溝
- くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます

こんなねじもOK!



トラスねじにも対応!!

ねじ頭をつかんだ後、固定できるロック付

よて溝もダイヤ型になり
小さいねじにも対応

DS-165T 先細トラスねじバイス 《NEW》

▶狭い場所で使える先細タイプ!



DS-165T

たて溝

DS-130T/DS-200T トラスねじバイス

▶注目の先端部!
トラスねじにも対応した新設計のたて溝



DS-130T

DS-200T



使い方動画

特 長

トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3カ所のくわえ部でねじをつかみ、**ロックで固定**、強力に回します。

くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。

用 途

- ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに大変便利です。
- AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に使えるすぐれものです。
- ダイヤ型のくわえ部はパイプ等、丸物のクランプに最適です。
- 回す、つかむ、曲げる、クランプ▶**一丁で解決できます。**
(従来のバイスプライヤーとしてもお使い頂けます)



トラスねじにも対応した
新設計のたて溝



振り幅が狭くなり
さらに使いやすく

従来品

トラスねじバイス



ガッチリつかむ
3点支持



六角棒レンチで
増し締めができる!

※くわえ部の調整時に指をはさまないよう注意してください。※使用範囲をこえての使用はしないでください。
※六角棒レンチで増し締めする際は、締めすぎにご注意ください。(対応サイズ: DS-130T・DS-165T=5mm DS-200T=8mm)

DAIYA-TYPE PLIERS

つぶれたネジを外せる プ라이어シリーズ

- トラスねじにも対応した新設計のたて溝
- くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます
- 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました

あらゆる
ねじに対応!



DS-115TZ ミニ トラスねじプライヤー

静電気対策品! 極小ねじが外せる



DS-115TZ

▶全長115mm!
65gで超軽い

プラスチックバネ



やわらかい感触と耐久性に優れた
プラスチックバネ
(コイルバネの約10倍)

ESD対応 静電気対策グリップ



ESDとは・・・
静電気放電のこと。
Electro-StaticDischargeの略。
電子機器への作業現場における
静電気放電は、重大な損傷を与
え慎重かつ適正な対策を取る事
が必要になります。

静電気対策品として ESD対応エラストマー樹脂グリップの採用
表面抵抗値 $1 \times 10^6 \sim 10^9 \Omega / \text{sq.}$

DS-150TZ ダイヤ型トラスねじプライヤー

つぶれたトラスねじも外せる!



DS-150TZ



たて溝



くいつきやすい先端形状



3点でがっちり保持!



3ヶ所のくわえ部



DS-175TZ/DS-215TZ 強カトラスねじプライヤー

業界最大級のねじ外し工具

(※DS-215TZ)



DS-175TZ

DS215TZ


▶力を入れやすいグリップ形状

落下防止ストラップ穴



安全作業のための落下防止用具が
取り付け可能(※DS-215TZ)

力が入る 幅狭設計



ハンドルの幅が狭いことで、握りやす
く手づかれにくい(※DS-215TZ)

※グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。