

# 同軸ストリッパー




切断、心線出し、被覆剥ぎがワンタッチで簡単に出来ます。

## COAX CABLE STRIPPERS

TS-3  
同軸ストリッパー(3C-2V用)



コードの先端がカッター面にジャストフィット。切断、心線出し、被覆剥ぎがワンタッチで簡単に出来ます。必要なストリップの長さがひと目でわかる目盛り付で、きれいな切り口と確実な仕上がりを可能にしました。持ち運びに便利なコンパクトタイプ。TVA(F)CXにも使用可能です。



材質：(本体) ABS樹脂

### 取り扱い方法


- 1 ケーブル切断**  
ケーブルの端末をきれいにするために切断します。
- 2 外被切り込み**  
シールド部を出すために、必要シールド長さを目盛りに合せ工具を閉じて回転させ外被を全周に切り込みを入れます。
- 3 タテ裂き**  
ケーブル外被を剥ぎやすくするため、タテの切り込みを入れます。
- 4 外被剥ぎ**  
タテの切り込みに沿って、外被を剥ぎ、シールドを出して、おり返します。
- 5 心線出し**  
目盛りにケーブル端を当て長さを設定。工具を閉じてロックし、回転、右に引き、心線を出し、作業完了です。

## COAX CABLE STRIPPERS

TS-5  
同軸ストリッパー(5C-2V用・5C-FB用)



コードの先端がカッター面にジャストフィット。切断、心線出し、被覆剥ぎがワンタッチで簡単に出来ます。必要なストリップの長さがひと目でわかる目盛り付で、きれいな切り口と確実な仕上がりを可能にしました。使いやすく、携帯に便利なハンディサイズ。低損失5C-FB衛星放送用コードにも使用可能です。



材質：(本体) ABS樹脂

### 取り扱い方法


- 1 ケーブル切断**  
ケーブルの端末をきれいにするために切断します。
- 2 心線出し**  
目盛りにケーブル端を当て長さを設定。工具を閉じてロックし、回転後右に引き、心線を出します。
- 3 外被切り込み**  
シールド部を出すために、必要シールド長さを目盛りに合せ工具を閉じて回転させ外被を全周に切り込みを入れます。
- 4 タテ裂き**  
ケーブル外被を剥ぎやすくするため、タテの切り込みを入れます。
- 5 外被剥ぎ**  
タテの切り込みに沿って、外被を剥ぎ、シールドを出し作業完了です。

品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	適用コード	製品重量 (g)	パッケージサイズ (高さ×巾×厚さ (mm))	入数	税込価格 (円) 一丁当り	本体価格 (円) 一丁当り	JAN
TS-3	106	20	34	3C-2V	50	151×92×22	6	2,121	2,020	800136
TS-5	106	20	34	5C-2V・5C-FB	50	151×92×22	6	2,121	2,020	800143

\*JANコードは、49-60225を省いた下6ケタ(商品コード)を記載しております。(品名) (メーカーコード)

# パワーワイドストリッパー

POWER WIDE STRIPPER  
WS-1  
パワーワイドストリッパー

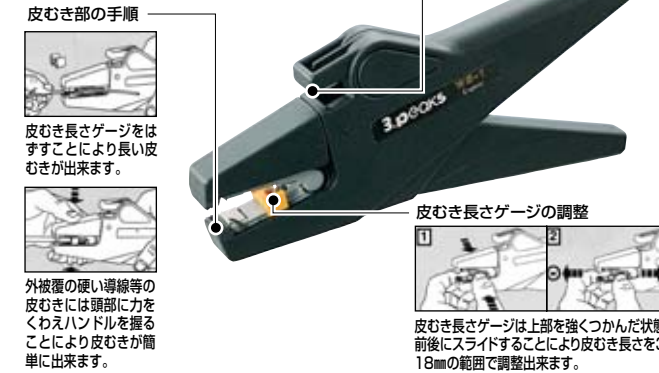

- カッター部より線6.0mm<sup>2</sup>(AWG10)、ケーブル線4.0mm<sup>2</sup>(AWG12)まで切断出来ます。
- 皮むき部の使用手順
- 1
  - 2
  - 3
  - 4
- 皮むき部の手順
- 皮むき長さゲージの調整
- 外被覆の硬い導線等の皮むきには頭部に力をくわえハンドルを握ることで回転させ外被を簡単に剥ぎ取れます。
- 皮むき長さゲージは上部を強くつかんだ状態で前後にスライドすることにより皮むき長さを3~18mmの範囲で調整出来ます。
- 導線の端をゲージにあてて、ハンドルを最後まで握ることにより導線の皮むきが調整なしで自動的にラクに出来ます。

ストリップ&切断が早い!簡単!

- PVC被覆0.08~6.0mm<sup>2</sup>(AWG28~10)までの単線・より線を無段階にストリップします。
- ①皮むきが1回の操作でOK。切断も皮むきも早くラクにできるので、生産性もアップします。
  - ②皮むき部の刃は薄片を重ねた状態のため、より線・半線の形状(丸形・だ円形・フラット形)、線径、芯数を問わず、調整なしで、芯線に傷をつけることなく皮がむけます。さらに、細い導線からパワーケーブルまでの切断もできる、大変使用範囲が広いワイヤーストリッパーです。
  - ③カッター部に窓がついているため、切断箇所を確認して確実に切断ができます。切口もきれいです。
  - ④皮むき長さゲージ付きなので、3~18mmの範囲であれば、同じ長さの皮むき作業がスピーディに出来ます。
  - ⑤皮むき部および切断部の刃が露出していない安全設計。全体のデザインが丸味をおびていて、表面の肌ざわりがよく、手にしっくりきて使いやすいです。
  - ⑥力のかかる部品はハイグレードの鋼材を使用。本体は強化ガラスファイバー製で耐久性に優れ、丈夫で長持ちします。

イギリス製


品番	皮むき能力 (mm <sup>2</sup> )	切断能力 (mm <sup>2</sup> )	製品重量 (g)	本体寸法 (mm)	パッケージサイズ (高さ×巾×厚さ (mm))	入数	税込価格 (円) 一丁当り	本体価格 (円) 一丁当り	JAN
WS-1	0.08~6.0mm <sup>2</sup> (AWG28~10)までのPVC(ポリ塩化ビニール)被覆の単線・より線・ケーブル線	6.0mm <sup>2</sup> (AWG10)のより線および4.0mm <sup>2</sup> (AWG12)のケーブル線まで	200	205×105×19	291×140×22	6	9,356	8,910	800150

\*JANコードは、49-60225を省いた下6ケタ(商品コード)を記載しております。(品名) (メーカーコード)

# ダブルストリッパー

DOUBLE STRIPPER  
WS-2  
ダブルストリッパー


ケーブルとワイヤーの皮むきが1つでOK。

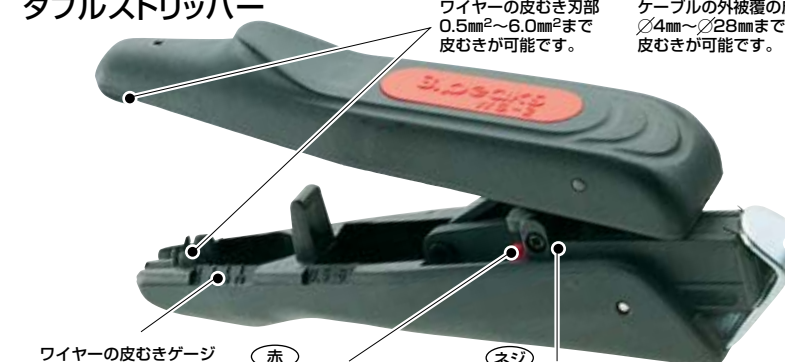

- ワイヤーの皮むき刃部 0.5mm<sup>2</sup>~6.0mm<sup>2</sup>まで皮むきが可能です。
- ケーブルの外被覆の皮むき刃部 4mm~28mmまで皮むきが可能です。
- 赤 ケーブル用刃の長さ調整ネジ 赤い部分を回すことにより刃の長さが調整できます。
- ネジ ケーブル用刃の交換ネジ刃を交換するとネジをはずす事により交換出来ます。

- ①ケーブルストリッピングの刃部が回転するので、外周のカットと皮むきたい長さの横切りが一度の作業でできます。また、調節ネジを回せば、ケーブルホルダーをφ4~16mmとφ16~28mmの各範囲で2段階に調整でき、外径4~28mmまでのケーブルに対応します。
- ②ケーブルストリッピングの予備の替刃が1本、本体に格納されています。
- ③ケーブル外被覆の皮むき後、ワイヤーの皮むきも1回の作業でできます。ワイヤーの皮むき範囲は0.5~6.0mm<sup>2</sup>(AWG20~10)までです。
- ④8~20mmまでワイヤーの皮むき長さゲージが表示してあるので、必要な皮むきの長さが一目で分かります。
- ⑤刃部は特殊鋼を、本体は強化ガラスファイバーを使用しているため、耐久性に優れ、丈夫で長持ちします。

金属製ケーブルホルダー調整方法 (2段階調整可)



ドイツ製

品番	皮むき能力 (mm <sup>2</sup> )	製品重量 (g)	本体寸法 (mm)	パッケージサイズ (高さ×巾×厚さ (mm))	入数	税込価格 (円) 一丁当り	本体価格 (円) 一丁当り	JAN
WS-2	ワイヤーの皮むき刃部 0.5mm <sup>2</sup> ~6.0mm <sup>2</sup> ケーブルの外被覆の皮むき刃部 φ4mm~φ28mmまで	120	160×50×32	236×92×35	6	5,775	5,500	800174

\*JANコードは、49-60225を省いた下6ケタ(商品コード)を記載しております。(品名) (メーカーコード)

# 絶縁電工ナイフ

INSULATION KNIFE  
SK-1  
絶縁電工ナイフ

絶縁体のハンドルで安全作業。



- 黒い部分を下方に作動させ、刃部を引き抜きます。替刃をセットした時、黒い部分を上方に作動させ固定して使用して下さい。
- SK-101 替刃

- ①本体にナイフの刃部を収納できる保護キャップがついているので、安全です。
  - ②ハンドルは、1,000Vまで耐えられる絶縁体。ナイフの背も絶縁体で覆われていて、安全です。また、ナイフの刃部はステンレス鋼で、皮むきの際に芯線に傷をつけないよう、アール形状がついています。
  - ③ナイフ部は交換が可能です。
  - ④ハンドルとナイフの保護キャップは、耐久性に優れた強化プラスチックを使用しています。
  - ⑤電気工事記録線のケーブル・コードの皮むき、アウトドア等に最適です。
- \*別売交換部品として替刃(SK-101)あります。

イタリア製

品番	製品重量 (g)	本体寸法 (mm)	パッケージサイズ (高さ×巾×厚さ (mm))	入数	税込価格 (円) 一丁当り	本体価格 (円) 一丁当り	JAN
SK-1	65	188×47×26	236×77×30	6	2,300	2,190	800181
SK-101	20	80×23×5	125×35×5	6	924	880	800198

\*JANコードは、49-60225を省いた下6ケタ(商品コード)を記載しております。(品名) (メーカーコード)

POWER WIDE STRIPPER & DOUBLE STRIPPER & INSULATION KNIFE  
COAX CABLE STRIPPERS