

# 4芯(φ2.0mm)も切断OK

310gで超軽い

鉄線も簡単切断!



「鉄線切断部分」には、わかりやすい表示と矢印付。

※鉄線の切断は「鉄線切断部分」以外ではできません。

こんな線材でもOK!




VVF線の切断がラクラク。そのうえ鉄線もOK。

| 1 鋭利な刃部   | 2 当社独自の設計  | 3 先端部すき間ゼロ     | 4 切断時の柄幅がせまい   |
|-----------|------------|----------------|----------------|
|           |            |                |                |
| シャープな切れ味。 | 線材を包み込む設計。 | すき間ゼロでしっかりつかむ。 | 力が入りやすくラクラク作業。 |

**特長**

- 刃部は精密研磨仕上げで刃先が鋭利なため、シャープな切れ味です。
- 線材を逃がさず、包み込むようにラクラク切断できる当社独自の設計は、力が入りやすく切り口がつぶれる事なくキレイに仕上がります。
- くわえ部の先端は、すき間ゼロで極薄物でもしっかりつかめます。
- 線材を切断する時の柄幅がせまいので力が入りやすく、ラクラク切断ができます。

- 【用途】
- 電気工事関係
  - 電気資材関係
  - 土木・建築関係

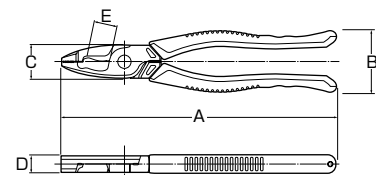

材質：S58C  
硬さ：54~62HRC (刃部)  
45~50HRC (本体)  
柄部：エラストマー成形グリップ

**SHEAR PLIERS DF-220**  
電工 Fペンチ  
(エラストマー成形グリップ)



落下防止用ストラップが付  
けられるようになっています。  
※写真上のストラップは、当社では取  
り扱っておりません。



| 品番     | 呼び寸法 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | 切断能力    |         |      |      | 製品重量 (g) | パッケージサイズ 高さ×巾×厚さ (mm) | 入数 | 税込価格(円) 一丁当り | 本体価格(円) 一丁当り | JAN    |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------|----------|-----------------------|----|--------------|--------------|--------|
|        |           |        |        |        |        |        | VVF線(四) | VVF線(三) | 鉄線   | 銅線   |          |                       |    |              |              |        |
| DF-220 | 220       | 223.5  | 52     | 27     | 14     | 19.5   | ∅2.0    | ∅2.6    | ∅2.0 | ∅3.2 | 310      | 263×81×19             | 6  | 4,389        | 4,180        | 470032 |


※JANコードは、49-60225を省いた下6ケタ(商品コード)を記載してあります。(図名) (メーカーコード)

## ワイヤーカッター




ワイヤーをバラけず切断。

- ワイヤーの切断に最適です。
- 軽く、片手で作業ができます。
- シャープな切れ味で切断面のほつれやバラけを抑え、きれいに仕上げます。
- 未使用時に刃を閉じておける、開閉ロック機能付です。



未使用時に刃を閉じておける、開閉ロック機能が付いています。

**WIRE CUTTERS WC-165**  
ワイヤーカッター  
(ビニールグリップ・バネ付)

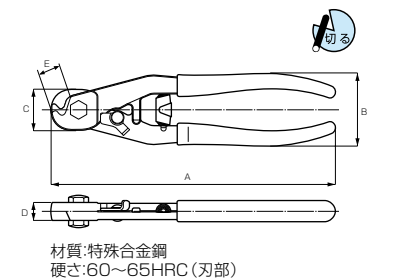

材質：特殊合金鋼  
硬さ：60~65HRC (刃部)

| 品番     | 呼び寸法 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | 切断能力         | 製品重量 (g) | パッケージサイズ 高さ×巾×厚さ (mm) | 入数 | 税込価格(円) 一丁当り | 本体価格(円) 一丁当り | JAN    |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------|-----------------------|----|--------------|--------------|--------|
|        |           |        |        |        |        |        | ワイヤーロープ (mm) |          |                       |    |              |              |        |
| WC-165 | 165       | 167    | 43     | 24     | 10.5   | 8.5    | ∅4.0         | 180      | 207×70×20             | 6  | 3,381        | 3,220        | 360036 |

※JANコードは、49-60225を省いた下6ケタ(商品コード)を記載してあります。(図名) (メーカーコード)

## ケーブルカッター




ケーブル(銅線)をきれいに切断。


- ケーブル(銅線)の切断に最適です。
- シャープな切れ味で切断面をきれいに仕上げます。
- ※グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。

材質：S58C  
硬さ：50~55HRC (刃部)

**CABLE CUTTERS KC-22**  
ケーブルカッター  
(ビニールグリップ)

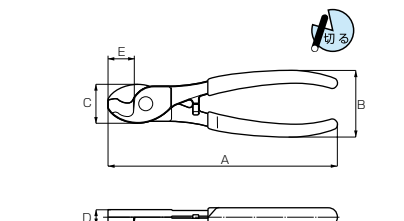

**CABLE CUTTERS KC-60**  
ケーブルカッター  
(ビニールグリップ)

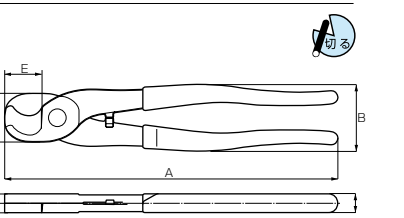

| 品番    | 呼び寸法 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | 切断能力                          | 製品重量 (g) | パッケージサイズ 高さ×巾×厚さ (mm) | 入数 | 税込価格(円) 一丁当り | 本体価格(円) 一丁当り | JAN    |
|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|----------|-----------------------|----|--------------|--------------|--------|
|       |           |        |        |        |        |        | ケーブル(銅線)                      |          |                       |    |              |              |        |
| KC-22 | 160       | 161    | 45     | 27     | 11     | 18     | IV22mm <sup>2</sup> (∅9.2mm)  | 170      | 207×70×15             | 6  | 2,762        | 2,630        | 470018 |
| KC-60 | 234       | 234    | 47     | 34     | 14     | 25     | IV60mm <sup>2</sup> (∅13.6mm) | 365      | 291×81×17             | 6  | 3,381        | 3,220        | 470025 |

※JANコードは、49-60225を省いた下6ケタ(商品コード)を記載してあります。(図名) (メーカーコード)